


Radiusové obloukové překlady (ROP)Překlady pro které platí : $R = H = 1/2 Lsv$ **Lsv** - světllost otvoru v mm**b** - skladební šíře 140 / 115 mm**h** - průřez 100 / 140 / 200 mm**H** - nadvýšení k vnitřnímu líci v mm

Hmotnost - kg , Cena - Kč , Nejsem plátce DPH

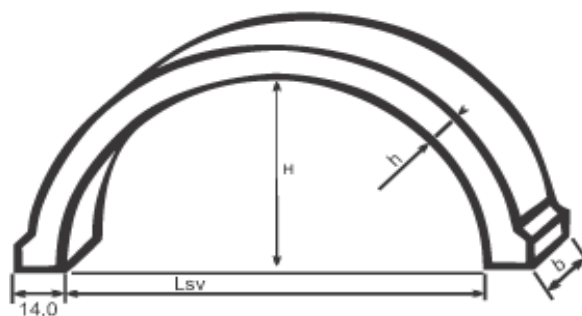

Lsv / b / h / H	Hmot.	Cena	Lsv / b / h / H	Hmot.	Cena
ROP 600 / 140 / 100 / 300	36	1210	ROP 600 / 115 / 100 / 300	30	1127
ROP 700 / 140 / 100 / 350	41	1278	ROP 700 / 115 / 100 / 350	34	1194
ROP 800 / 140 / 100 / 400	46	1368	ROP 800 / 115 / 100 / 400	38	1273
ROP 900 / 140 / 100 / 450	52	1434	ROP 900 / 115 / 100 / 450	44	1327
ROP 1000 / 140 / 100 / 500	59	1532	ROP 1000 / 115 / 100 / 500	46	1420
ROP 1100 / 140 / 100 / 550	64	1574	ROP 1100 / 115 / 100 / 550	52	1463
ROP 1200 / 140 / 100 / 600	69	1629	ROP 1200 / 115 / 100 / 600	57	1488
ROP 1300 / 140 / 100 / 650	74	1936	ROP 1300 / 115 / 100 / 650	61	1596
ROP 1400 / 140 / 100 / 700	78	2044	ROP 1400 / 115 / 100 / 700	65	1702
ROP 1500 / 140 / 100 / 750	84	2192	ROP 1500 / 115 / 100 / 750	69	1811
ROP 1600 / 140 / 100 / 800	89	2331	ROP 1600 / 115 / 100 / 800	74	1936
ROP 1800 / 140 / 100 / 900	100	2620	ROP 1800 / 115 / 100 / 900	83	2173
ROP 1900 / 140 / 140 / 950	143	3747	ROP 1900 / 115 / 140 / 950	118	3091
ROP 2000 / 140 / 140 / 1000	150	3930	ROP 2000 / 115 / 140 / 1000	123	3229
ROP 2100 / 140 / 140 / 1050	159	4174	ROP 2100 / 115 / 140 / 1050	129	3415
ROP 2200 / 140 / 140 / 1100	164	4297	ROP 2200 / 115 / 140 / 1100	136	3565
ROP 2400 / 140 / 140 / 1200	180	4718	ROP 2400 / 115 / 140 / 1200	143	4823
ROP 2600 / 140 / 140 / 1300	197	5162	ROP 2600 / 115 / 140 / 1300	156	5266
ROP 2800 / 140 / 200 / 1400	288	7373			

Překlady ROP je možné vyrobit také jako "čtvrtekruh" - viz fotogalerie překlady čtvrtkruhové

Překlady ROP : 180, 190, 200, 220, 240, 260, 280. mají zvedací/manipulační úchyty.

Cena je smluvní, odběr ve výrobě Rejšice. Nakládka překlady zajištěna VZV.

Pro výstavbu hlavní sklepní klenby je doporučeno použít překlady SOP.

Pro případnou výstavbu sklepní klenby jsou určeny pouze překlady skladební šíře 140 mm.

Barevná nejednotnost není závadou, vyrobeno z přírodních materiálů. Hmotnost je pouze informativní.

Třída betonu C 25/30

Roman Čejka, Hrdlořezy 208, 239 07 Mladá Boleslav

Výrobna: Rejšice 25/1, 294 42 Luštěnice

Tel.: 777 150 284, e-mail: atbet@seznam.cz, www.atbet.cz, www.klenutesklepy.cz

Nejsem plátce DPH