


Radiusové obloukové překlady (ROP)Překlady pro které platí : $R = H = 1/2 Lsv$ **Lsv** - světlost otvoru v mm**b** - skladební šíře 140 / 115 mm**h** - průřez 100 / 140 / 200 mm**H** - nadvýšení k vnitřnímu líci v mm

Hmotnost - kg , Cena - Kč , Nejsem plátce DPH

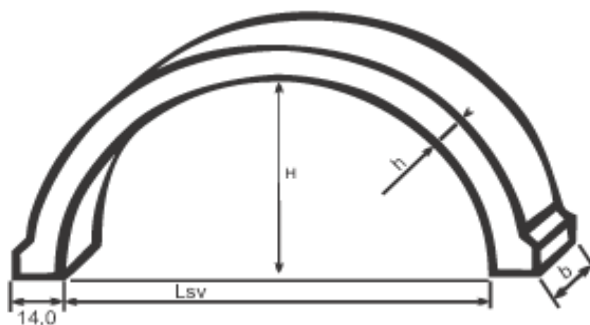

Lsv / b / h / H	Hmot.	Cena	Lsv / b / h / H	Hmot.	Cena
ROP 600 / 140 / 100 / 300	36	1465	ROP 600 / 115 / 100 / 300	30	1364
ROP 700 / 140 / 100 / 350	41	1547	ROP 700 / 115 / 100 / 350	34	1444
ROP 800 / 140 / 100 / 400	46	1655	ROP 800 / 115 / 100 / 400	38	1541
ROP 900 / 140 / 100 / 450	52	1736	ROP 900 / 115 / 100 / 450	44	1605
ROP 1000 / 140 / 100 / 500	59	1854	ROP 1000 / 115 / 100 / 500	46	1718
ROP 1100 / 140 / 100 / 550	64	1904	ROP 1100 / 115 / 100 / 550	52	1770
ROP 1200 / 140 / 100 / 600	69	1971	ROP 1200 / 115 / 100 / 600	57	1800
ROP 1300 / 140 / 100 / 650	74	2342	ROP 1300 / 115 / 100 / 650	61	1931
ROP 1400 / 140 / 100 / 700	78	2473	ROP 1400 / 115 / 100 / 700	65	2059
ROP 1500 / 140 / 100 / 750	84	2652	ROP 1500 / 115 / 100 / 750	69	2192
ROP 1600 / 140 / 100 / 800	89	2821	ROP 1600 / 115 / 100 / 800	74	2342
ROP 1800 / 140 / 100 / 900	100	3170	ROP 1800 / 115 / 100 / 900	83	2630
ROP 1900 / 140 / 140 / 950	143	4534	ROP 1900 / 115 / 140 / 950	118	3741
ROP 2000 / 140 / 140 / 1000	150	4755	ROP 2000 / 115 / 140 / 1000	123	3907
ROP 2100 / 140 / 140 / 1050	159	5050	ROP 2100 / 115 / 140 / 1050	129	4132
ROP 2200 / 140 / 140 / 1100	164	5199	ROP 2200 / 115 / 140 / 1100	136	4313
ROP 2400 / 140 / 140 / 1200	180	5709	ROP 2400 / 115 / 140 / 1200	143	5836
ROP 2600 / 140 / 140 / 1300	197	6246	ROP 2600 / 115 / 140 / 1300	156	6372
ROP 2800 / 140 / 200 / 1400	288	8922			

Překlady ROP je možné vyrobit také jako "čtvrtekruh" - viz fotogalerie překlady čtvrtkruhové

Překlady ROP : 180, 190, 200, 220, 240, 260, 280. mají zvedací/manipulační úchyty.

Cena je smluvní, odběr ve výrobě Rejšice. Nakládka překladů zajištěna VZV.

Pro výstavbu hlavní sklepní klenby je doporučeno použít překlady SOP.

Pro případnou výstavbu sklepní klenby jsou určeny pouze překlady skladební šíře 140 mm.

Barevná nejednotnost není závadou, vyrobeno z přírodních materiálů. Hmotnost je pouze informativní.

Třída betonu C 25/30

Roman Čejka, Hrdlořezy 208, 239 07 Mladá Boleslav

Expedice: Rejšice 25/1, 294 42 Luštěnice

Tel.: 777 150 284, e-mail: atbet@seznam.cz, www.atbet.cz, www.klenutesklepy.cz

Nejsem plátce DPH